

Förbättra produktionen och arbetsmiljön genom att ta bort toppolja från tankar och skärvätskesystem. Robust i gjutjärn med magnetfäste. Litet emulsionsutdrag genom större separation.


Insatsområde:

Alla typer av vätskebehållare inom verkstadsrelaterad industri, där oljeemulsioner används eller förvaras, och där oljan på ytan kan utgöra ett miljö- eller tekniskt problem:

- Kylmedelstankar
- Reningsanläggningar
- Uppsamlingsstankar
- Spaltanläggningar
- Tvättanläggningar (upp till 80 °C)

Tekniska data:

Kapacitet	3 l/h
Varvtal	
Effekt	6 W
Bandbredd	29 mm
Doppdjup D,	Standardlängd vid leverans 29 x 600 mm, ddp ca 15 cm
Strömanslutning	230-24V (Transformator ingår)

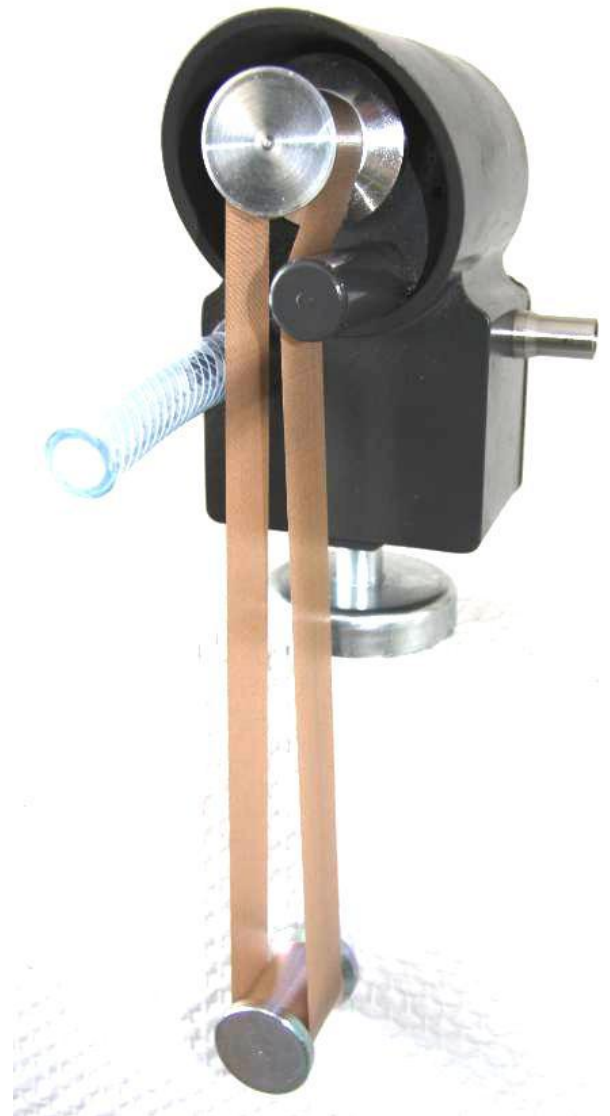

Typ		Bandbredd mm
Nimatic 2430	Utan pump	29
Nimatic 2430P	Inbyggd oljepump	29
Nimatic 2430E	Extra separation	29