


Förbättra produktionen och arbetsmiljön genom att ta bort toppolja från tankar och skärvätskesystem.

Insatsområde:

Alla typer av vätskebehållare inom verkstadsrelaterad industri, där oljeemulsioner används eller förvaras, och där oljan på ytan kan utgöra ett miljö- eller tekniskt problem:

- Kylmedeltankar
- Reningsanläggningar
- Uppsamlings-tankar
- Spaltanläggningar
- Tvättanläggningar (upp till 80 °C)

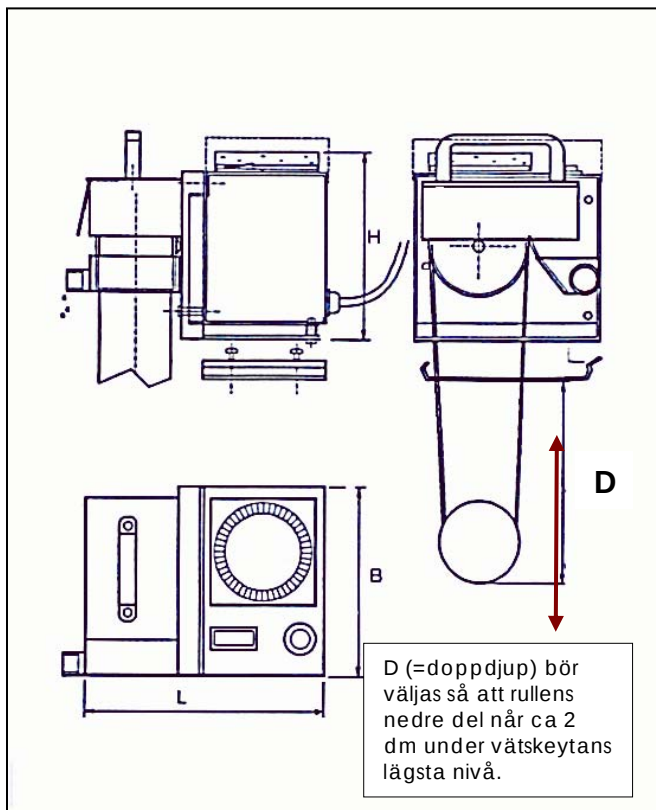

Tekniska data:

Kapacitet	3 l/h
Varvtal	20 varv/min
Effekt	30 VA, 0,3 A
Bandbredd	50 mm
Doppdjup D	Uppges vid beställning: 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alt. 9 dm
Lack	Silvergrå
Strömanslutning	230-24V (Transformator ingår)

Band finns för normalt bruk eller för vätskor varmare än 50 °C.

Typ	Bandbredd mm	L mm	B mm	H mm	Transformator 230-24 V	Art.nr.
KBS 18/93/24 V	50	230	165	130	•	235-C8