



Kylmedelcentrifuger Turbo

Kostnadseffektiv och miljöriktig kylmedelsrening med centrifuger från Turbo Separator AG

Varje kylvätskesystem kräver en omsorgsfull och kontinuerlig skötsel för att bevara god miljö och nå ekonomi.

- Kontinuerlig rening utan tillsats av filtermedia. Relativt torrt slam, fritt från papper.
- Renar emulsioner, raka oljor, tvätt- och trumlingsvatten m.m. från partiklar.
- Tillförlitlig avskiljning av icke magnetiska material.
- Separerar oljor från vatten.

MK-Produkter kan via Turbo Separator AG erbjuda flera modeller:

T6

T6 är avsedd för små verkstäder eller som reningsutrustning för en liten slipmaskin. Genom sin storlek får den plats i princip under en slipmaskin.

Flöde	20-30 liter per minut
Slammängd	2-3 kg
Motoreffekt	0,8 kW
Acceleration	900-1180g



T10

T10 ger mycket bra rening till ett attraktivt pris. Förses normalt med tank (modell K400 eller K700). Avsedd för lite större slipmaskiner eller en lite grupp med små maskiner. Mycket tillförlitlig.

Flöde	Upp till 100 liter
per minut	
Slammängd	3-5 kg
Motoreffekt	2,0 kW
Acceleration	900-1320g

T22

T22 är en nyutvecklad maskin med samma egenskaper som T10 men något större.


Flöde	Upp till 120 liter
per minut	
Slammängd	ca 10 kg
Motoreffekt	3,0 kW
Acceleration	1440-1930g



T14

T14 ger extremt bra rening och kan vid gynnsamma omständigheter filtrera bort partiklar ned till endast 3µm.

Flöde upp till	120 liter per minut
Slammängd	6-10 kg
Motoreffekt	3,2 kW
Acceleration	1440-2066 g

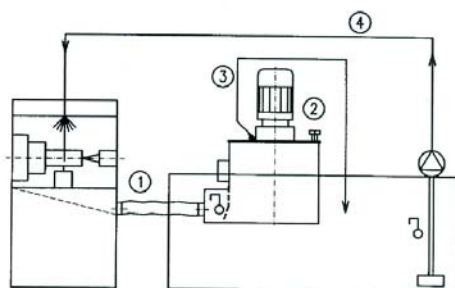

Principskiss över reningsflödet i T14 kopplad med maskin och tank.

T15

T15 är en centrifug av mediumstorlek men med automatisk tömning. Den är försedd med en enkel och effektiv urskrapningsmekanism

som efter en förinställd tid rengör trumman från slam utan assistans av operatören.

Flöde upp till	100 liter per minut
Slammängd	5 kg/timme
Motoreffekt	3,0 kW
Acceleration	1550 g

T40

T40 är en stor maskin med automatisk slamtömning. Efter en förinställd tid stannar centrifugen och reningen upphör. Ett skrapspel inuti trumman startar och slammet skrapas ur och faller ned i ett uppsamlingskärl eller dylikt. Skrapspelet kopplas ur och centrifugen startar igen med automatik.

Flöde upp till	150 liter per minut (250l/min med 11 kW-motor)
Slammängd	30 kg/timme
Motoreffekt	7,5 kW (11kW tillval)

Övrigt

Centrifugerna kan bl.a utrustas tank, pump, kylare eller automatisk tömningsautomatik.

Centrifugerna är:

- Av hög schweitzisk kvalitet
- Små, kompakta och lättplacerade
- Enkla att hantera
- CE-märkta

Se gärna www.turbo-separator.ch för ytterligare exempel på tillämpningar och modeller.



Turbo-Separator