

Filterpapper på rulle för verkstadstekniskt bruk, för separation av spånor vid slipning och skärande bearbetning.


I vårt program ingår även kompletta pappersband-filteraggregat och Mann filterpatroner.

Insatsområde:

Filterpapper för pappersbandfilteraggregat inom verkstadsrelaterad industri, där spånor, slipmull, slipmedel eller andra partiklar skall avskiljas från t.ex en skär- eller slipvätska, och där partiklar i vätskan kan utgöra ett miljö- eller tekniskt problem.

- Våtstarkt i längd- och tvärriktning
- Grov till medium-fin separation
- Höga flöden, ca 75 l/min/m²
- Slipning, svarvning, gängning

Kvalitet: Paraprint® OL. Nonwoven viscosfiber, förstärkt med bindemedel.

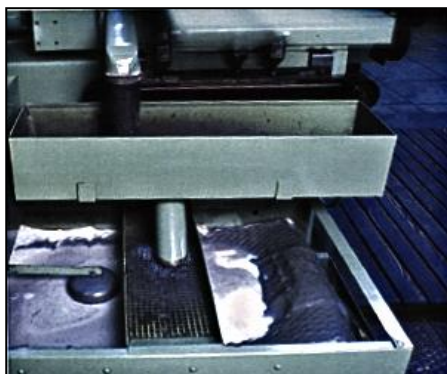

Tekniska data:

Art.nr.		Längd	Ytterdiam.	Max bredd
129-H7	Filterpapper 20 g/m ²	250 m	ca 200 mm	2200 mm
129-K1	Filterpapper 35 g/m ²	200 m	ca 210 mm	2200 mm
129-L3	Filterpapper 50 g/m ²	250 m	Ca 270 mm	2200 mm
Rulle på papphylsa inv. Ø 70 mm				
Avkapas till önskad bredd vid leverans.				